

密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



FA-816-1-C




FA-816-3




キーNo.T0230
Key

- クレモン
- ローラー
締め
- 特装密閉
ハンドル
- フリーザー
密閉
- 平面
スイング
- ギア式
- 平面
ハンドル
- ポップ
ハンドル
- リフト
ハンドル
- アジャスト
ハンドル
- ラッチ式
- スナッチ
- リンク
- フック式
- ロック
ハンドル
- L 型
ハンドル
- T 型
ハンドル
- 丸型
小型
- 押ボタン
- 取手
- つまみ
- 止め金
ロッド棒
- ジョイント
リンク
- ワイヤ

SPECIALLY-EQUIPPED HANDLES

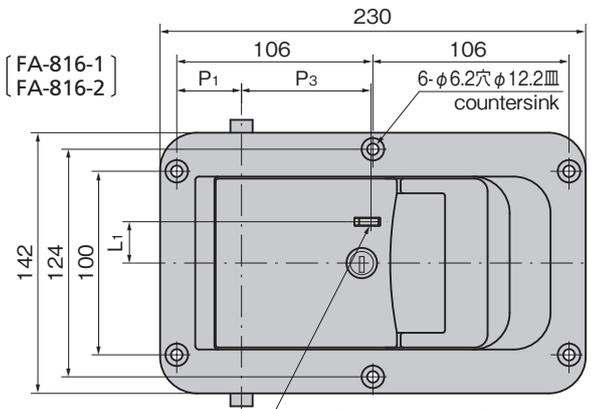


安全押棒用穴位置(裏面)
Hole position for inside safety push rods (rear)

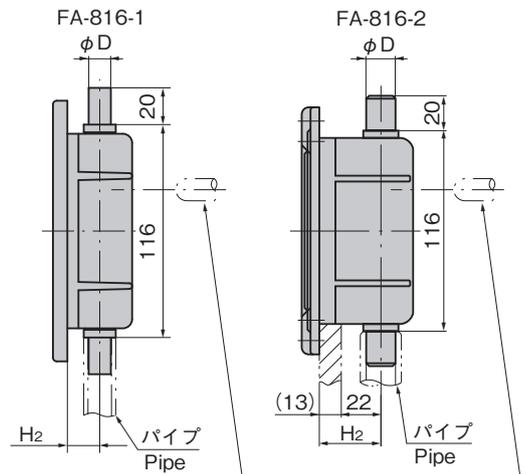


安全押棒(FC-705・FC-706 オプション品)
Inside safety push rods (FC-705・FC-706 option)

保冷・冷凍車用
For chill & cold storage vehicles


ドライバン用
For dry van

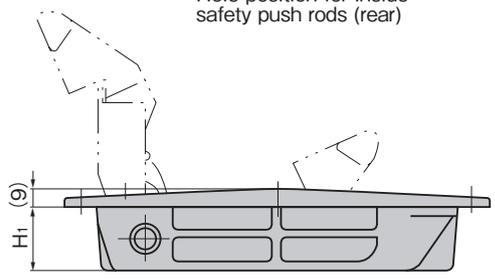

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
(FA-816-1, FA816-2)

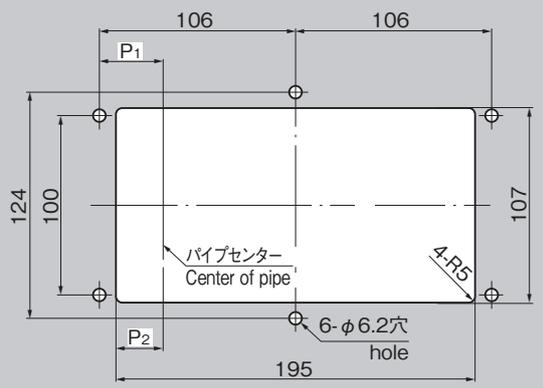

使用例
Example of application

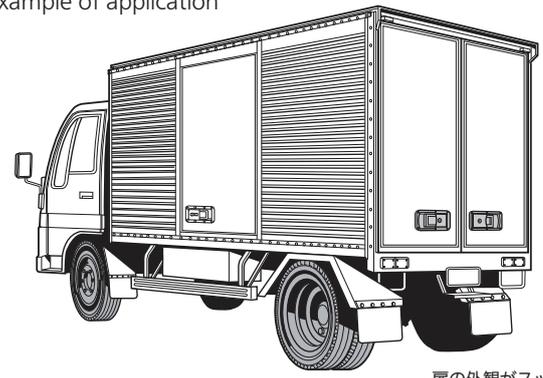

扉の外観がスッキリ
Appearance of the doors is neat.



クレモン

ローラー
締り

SPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ




特徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずパ
ンボディーのイメージを一新します。
- ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワン
タッチで開閉できます。
- ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケ
ーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
- The pipes are embedded inside the door, so that the appearance of the doors will not be spoiled, creating a neat image.
- A snatch lock mechanism is used in the handle lock, so the door can be opened by one-touch operation.
- Red indicator protrudes if handle is not firmly locked.
- Closing of door can be visually checked for safety.

- 仕様 ●材 質：アルミニウム合金(ADC)
●表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
●付 属 品：キー2本・フック・キーパー (FA-1815-S) (156・157ページ参照。)
- 用途 ●中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
●標準品・・・納期お問合せ下さい
- 備考 ●パイプは別売りです。
●本体のみ(フック・キーパーなし)も販売します。
●鍵番号指定等のキープランも設定できます。
●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1302ページ)を塗布して下さい。

- Specifi- ●Material: Aluminum alloy (ADC)
cations ●Finish: Baked (silver metallic)
●Accessories: Two keys. The hook and keeper (FA-1815-S) are included. (See page 156・157 for detail.)

- Specific- ●Medium and small size specially equipped
use vehicles, dry van, cold storage vehicles.
- Remarks ●Pipe is optional.
●The main unit (without hook and keeper) is also sold by request.
●The key number assignment for a specific purpose can be set.
●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1302) to the sliding parts.

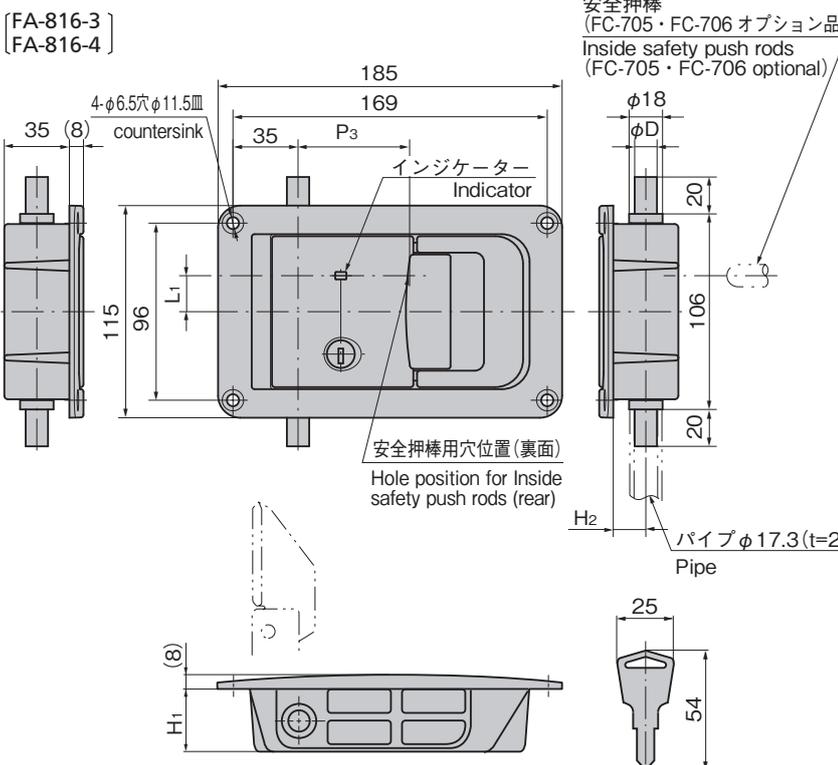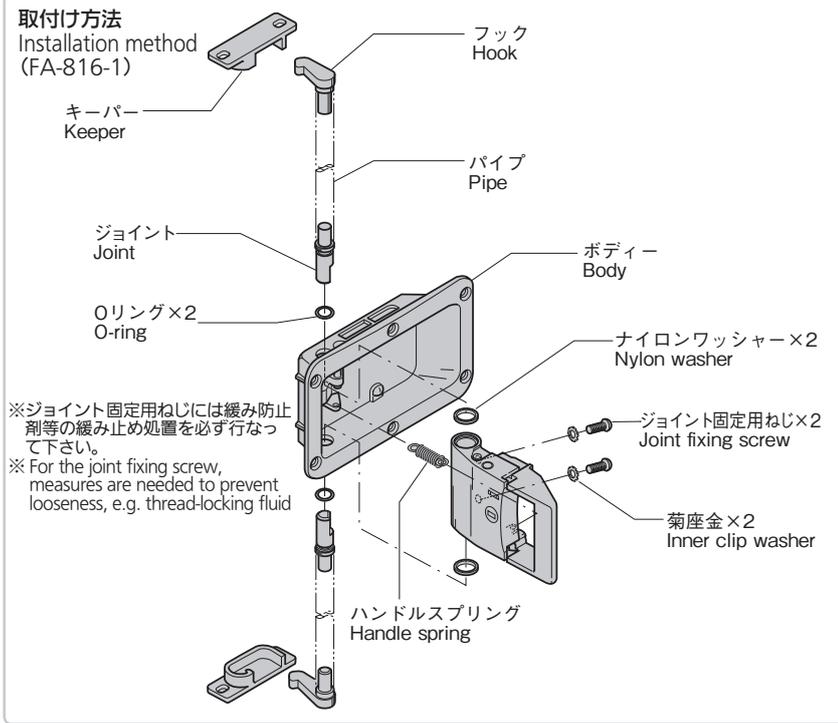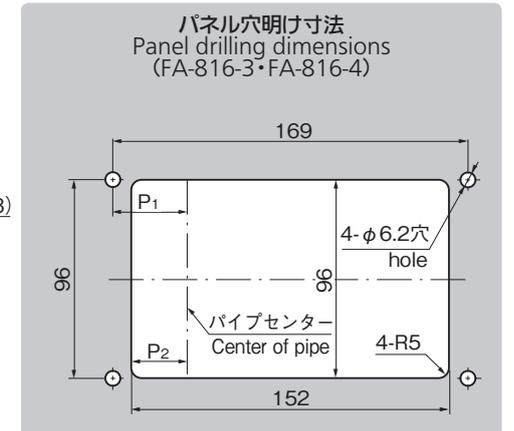

商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	L1	P1	P2	P3	H1	H2	φD	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard			本体のみ Main unit				
	RoHS CAD	RoHS CAD											コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity Price	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity Price		
FA-816-1-A	● 2D/3D	●	22.5	35	26.5		35	17.5	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,075	60749	¥12,000	4個~	¥11,520	905348	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-1-B	● 2D/3D	●		35	26.5	70	35	17.5	15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	1,925	60750	¥11,000	4個~	¥10,560	905349	¥8,900	5個~	¥8,544
FA-816-1-C	● 2D/3D	●		35	26.5		35	17.5	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,780	60274	¥11,500	4個~	¥11,100	901053	¥8,700	5個~	¥8,360
FA-816-2-A	● 2D/3D	●		40	31.5		52.5	35	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,240	60751	¥13,000	4個~	¥12,480	905350	¥11,000	4個~	¥10,560
FA-816-2-B	● 2D/3D	●		40	31.5	65	52.5	35	15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,090	60286	¥12,000	4個~	¥11,520	901054	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-2-C	● 2D/3D	●		40	31.5		52.5	35	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,945	60752	¥12,100	4個~	¥11,700	905351	¥9,300	5個~	¥8,930
FA-816-3	● 2D/3D	●	19.5	35	26.5	60	35	17.5	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	915	60347	¥10,400	4個~	¥10,000	901700	¥7,600	5個~	¥7,300
FA-816-4	● 2D		19.0	35	26.5	62	52.5	35	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,520	60612	¥11,000	4個~	¥10,560	901701	¥8,200	5個~	¥7,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。